产品特点

1、550 W 气体放电泡光效高，寿命长，穿透力强；
2、出光镜头直径达到230MM, 光束粗实，投射距离远；
3、5款棱镜，11 种棱镜效果；
4、灯头组件模块化设计， 便于维护方便、可靠；
5、压铸金属外壳，IP66的防护等级，防水、防尘、防油污设计，适合全天候户外环境使用；
6、内置充电电池，可在不供应外部电源状态下进行菜单设置；双语菜单，显示方向可反转；
7、先进的热学系统设计、保证灯具合理的散热；
8、X/Y轴运动定位平滑精准，水平和垂直电机采用自动纠错的非触式磁旋编码器定位复位系统；
9、输入信号隔离保护功能，有效解决信号干扰问题；
10、软件升级：通过 DMX 连接更新软件。

图案与颜色

固定图案盘：

旋转图案盘：



色片盘：

CMY：

技术参数

光学系统
- 光源信息：Philips Platinum 25R,550W
- 光学角度：1.5°
- 出光镜头直径：230MM

电气连接
- 输入电压：AC100~240v,50/60Hz
- 额定功率：730W
- 电源连接：防水POWERCON
- 信号连接：防水三芯卡侬插座

控制系统
- 机械运动：水平540°、垂直270°（8-16bit扫描）
- 调光：线性调光效果（0-100% ），有4种调光曲线可选
- 冷却系统：风冷
- 控制协议：DMX、RDM、W-DMX(无线可选)
- 功能效果：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单，LCD屏灯具信息查询，25Hz频闪，并可选择随机频闪及脉冲频闪
- 通道模式：18CHS、25CHS
- 特殊功能：水平、垂直可设定在运行中闭光，可设置水平、垂直反转

工作环境
- 工作环境：0-45°
- 防水等级：IP66

效果综合系统
- 旋转图案盘：8个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能，可实现自转、流水、抖动效果
- 固定图案盘：18个图案片+白圆，带图案抖动和图案定位功能
- 颜色盘：14个固定式色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果旋转图案盘:8个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能，可实现自转、流水、抖动效果
- CMYK: CMY混色系统
- 棱镜：2组棱镜，共5款棱镜，可以组合成11种棱镜效果，双向旋并具有索引功能
- 调焦：电子调焦，超微顺滑调整焦距
- 雾化：0~100%的柔光效果

外观规格
- 尺寸：800.8 * 472 *410 mm
- 重量：43kg
- 外壳：压铸金属外壳
- 颜色：黑色

照度图

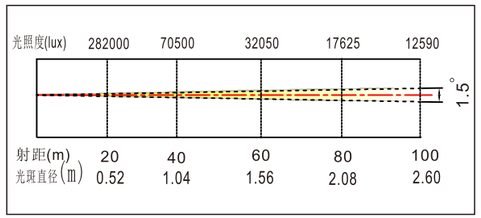
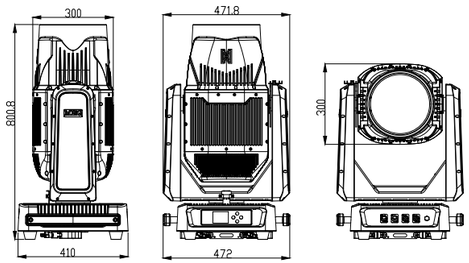
灯体尺寸