




产品特点

- 1.长寿命、高输出LED;
- 2.通过RDM 寻址并由国际通用协议DMX 控制;
- 3.分段控制, 变化效果更丰富;
- 4.颜色变化过度自然且混色均匀。

尺寸图

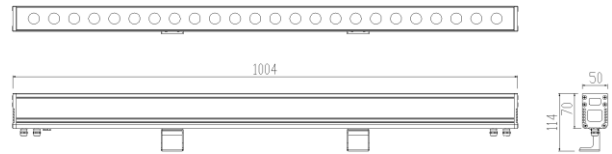

技术参数

电气连接		光学参数		机械参数	
输入电压	100-240Vac 50/60Hz	光源	4W LED四合一灯珠24颗	工作环境	-20-40°
额定功率	72W	使用寿命	20000小时	防水等级	IP65
控制协议	DMX512, RDM	调光线性	0-100%	尺寸	1000×50×70mm
控制通道	5\7\20通道	频闪	0-20Hz	重量	3.5Kg
通信接口	3PIN针式/孔式防水接插头	出光角度	45°	外壳	铝型材
电源接口	3PIN针式/孔式防水接插头			颜色	红、绿、蓝、白

注: 灯具型号详尽技术参数请参考产品说明书