




产品特点

- 1、旋钮式调光，旋钮式调焦。
- 2、LCD显示窗，菜单明了，操作更便捷。
- 3、八瓣遮扉，360度旋转。
- 4、滑轨式重心调节。
- 5、高显指，高光效。
- 6、卓越白光输出，光斑均匀，无光晕。
- 7、自主微亮控制技术，0-100%顺滑调光；
Linear、Square、I-Square、s-Shape四种调光曲线，调光曲线可根据客户需求定制。

照度图

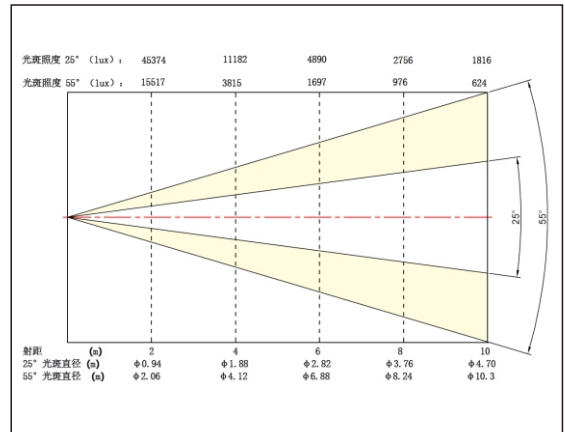

技术参数

电性参数		光学参数		机械参数	
输入电压	AC100-240V 50/60Hz	光源	300W集成光源	外壳材质	压铸铝、铝型材、塑胶
额定功率	350W	色温/颜色	5600K (或3200K)	防护等级	IP20
控制模式	DMX512/遥控(选配)	出光角度	25-55° 电动调焦	工作环境温度	0-45°C
控制通道	4/8通道	CRI	≥95	噪声	45dB
通信接口	五芯针式/孔式信号插座 (或三芯针式/孔式信号插座)	TLCI	≥95	体积	607.6×379.2×475mm
电源接口	航空电源插座	CQS	≥92	净重	10Kg