



# LED数字成像灯

M-L300CX-RGBW



(15°-30°, 25°-50°)

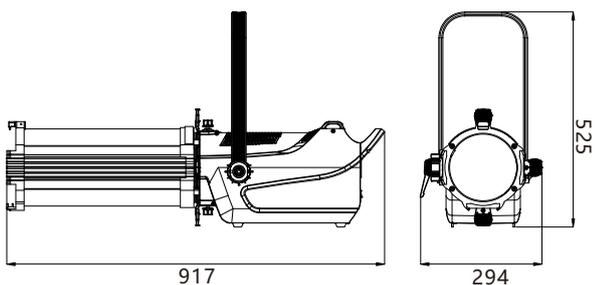

1530尺寸

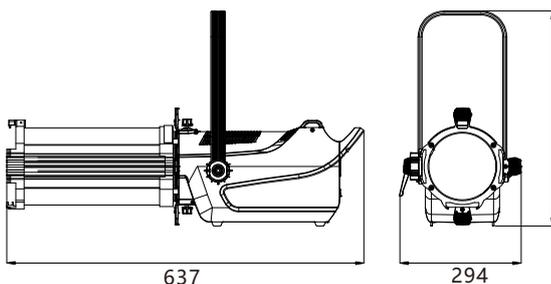

2550尺寸

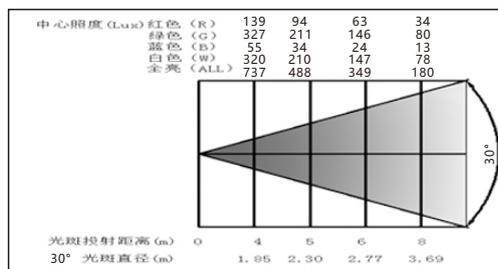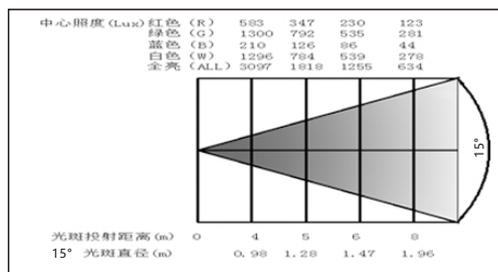

## 产品特点

- 300W大功率集成光源, 高光通率光学透镜组合;
- 高度一致的显色性; 3、极度均匀的光斑;
- 成像/投影清晰; 5、独特的光斑虚化功能;
- 切光不变形; 7、无蓝边;
- 线性调光和非线性调光曲线可选, 0-100%顺滑调光, S-Gamma、Linear、L-Gamma、B-Gamma四种调光曲线, 调光线性可根据客户需求定制;
- 2.4寸彩屏显示, 大手轮旋转调光;
- 超低静音设计。

## 技术参数

### 电性参数

额定电压	85-265VAC 50/60Hz
额定功率	250W
控制模式	DMX512/主从
控制通道	15通道
DMX输入/输出接口	3/5PIN针式/孔式插座
电源接口	航空头
显示屏	2.4寸彩色LCD显示屏

### 光学参数

光源	250W集成光源
颜色 (光源)	RGBW
色温	2000K- 8000K(可调)
出光角度	15°- 30°可调 (1530) 25°- 50°可调 (2550)
中心照度	620 Lux/8米 15° (1530)
光通量	13000lm
调光线性	0-100%
频闪	0-20Hz

### 机械物理参数

外壳材质	铸铝/铝型材/塑胶
防护等级	IP20
工作环境温度	-20~ 40°C
噪音	≤35dB
净重	13Kg
体积	917×294×525mm (1530) 637×294×525mm (2550)

适应范围 剧场剧院、演播厅

注: 15°-30°、25°-50°详尽对应灯具型号技术参数请参考产品说明书