600W LED切割灯

M-L600-BLADE

产品特点

1、600W LED光源，节能环保；
2、高显色指数CRI > 90；
3、4种调光曲线，0-100%顺滑调光、无闪烁；
4、灵活方便的切割盘可快速编辑多样图形+旋转功能；
5、CMY+CTO无级混色系统。

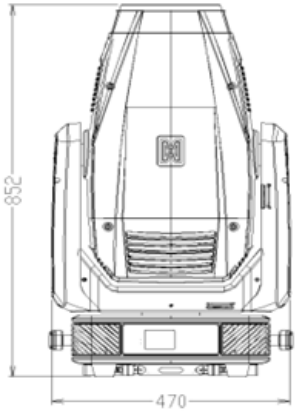

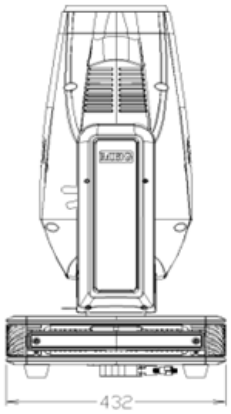

。	射距、照度关系示意图							
50.0 。	光照度(lx)		1605	401	178	100	64	45
6.0	光照度(lx)		45672	11418	5075	2854	1827	1269

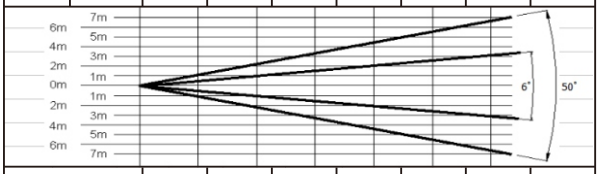

射距（m）			5m	10m	15m	20m	25m	30m
50.0 °	直径(m)		0.8	1.6	2.4	3.3	4.1	4.9
6.0 °	直径(m)		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6

技术参数

光源	大功率600W白光LED模组
显色指数	标准版≥74， 高显指版≥90
CMY	CMY+CTO(标准版:2700K-8000K;高显指版:2700K-6500K)混色系统
色片	1个颜色盘：6个颜色片+白光
图案盘	1个旋转图案盘：7个插拔式的旋转图案片+白圆 1个固定图案盘：7个插拔式的固定图案片+白圆（均可替换）
切割模组	4块光栅实现快速、平滑切割，每块光栅切割方向及角度可以独立控制；整个切割模块可以旋转90°
动感效果盘	模拟动感窜动的火焰，潺潺流水等动态效果
光圈	有，5%~100%顺滑调整
棱镜	1个，双向旋转四棱镜
雾化	0~100%线性雾化，2 款雾化（轻度和重度雾化），3种雾化效果
调光	0-100%线性电子调光
频闪	电子频闪,频率最高可以达到25Hz，并可选择随机频闪及脉冲频闪
变倍范围	线性调焦系统，6°~50°
通道模式	29/37/34个DMX512通道
重量	42Kg
体积	473X432X855 mm
输入电压	100V~240V AC,50/60Hz
额定功率	780W