



产品特点

1. 高效的光学系统，6°~50°线性顺滑变焦。
2. 大功率1050W白光LED模组，使用寿命大于20000小时。
3. X/Y定位平滑精准。
4. 线性调光效果，4种可选调光曲线。
5. 组件模块化设计，方便、可靠。
6. 双语菜单，显示方向可反转。
7. 输入信号隔离保护功能，有效解决信号干扰问题。

图案与颜色

固定图案盘:



旋转图案盘一:



色片盘:



动态效果盘:



旋转图案盘二:



CMY + CTO:



技术参数

光学系统

- 光源信息: 大功率1050W 白光LED
- 光学角度: 6°-50°
- 显色指数: 标准版≥70/高显指版≥90

电气连接

- 输入电压: AC100~240v,50/60Hz
- 额定功率: 1280W
- 电源连接: POWERCON
- 信号连接: 三芯和五芯卡侬插座

控制系统

- 机械运动: 水平540°、垂直270° (8-16bit扫描)
- 调光: 线性调光效果 (0-100%)，有4种调光曲线可选
- 冷却系统: 风冷
- 控制协议: DMX、RDM、W-DMX(无线可选)
- 功能效果: 自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单，LCD屏灯具信息查询，频闪频率最高可达到25Hz频闪，并可选择随机频闪及脉冲频闪
- 通道模式: 22CHS、26CHS、31CHS
- 特殊功能: 水平、垂直可设定在运行中闭光，可设置水平、垂直反转

工作环境

- 工作环境: 0-45°
- 防水等级: IP20


效果综合系统

- 旋转图案盘: 2个旋转图案盘，14个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能
- 固定图案盘: 7个图案片+白圆，带图案抖动功能
- 颜色盘: 6个固定式色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果
- CMYK: CMY混色系统，独立CTO
- 棱镜: 旋转4棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能
- 动感效果盘: 1个效果盘，可做超炫模拟动感窜动的火焰，潺潺流水等动态效果
- 光圈: 5%~100%顺滑调整
- 调焦: 电子调焦，超微顺滑调整焦距
- 雾化: 两种雾化，轻度雾化和中度雾化，0~100%线性雾化

外观规格

- 尺寸: 470*432 *852 mm
- 重量: 44kg
- 外壳: 阻燃工程塑料外壳
- 颜色: 黑色

照度图

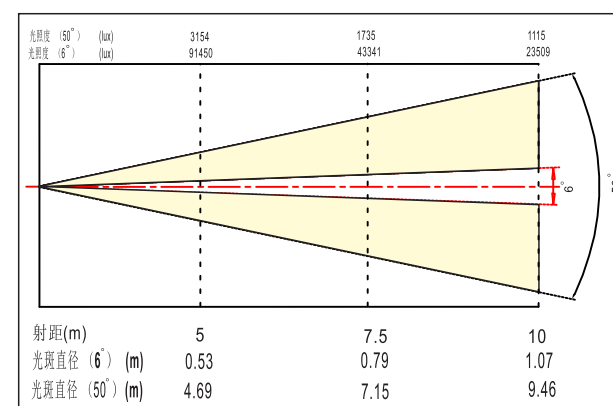

灯体尺寸

